


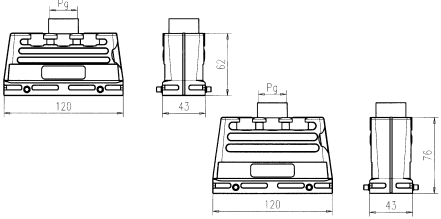

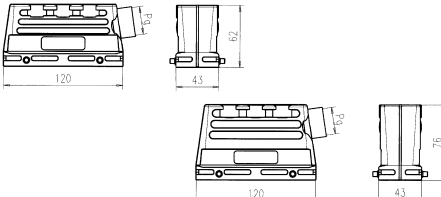

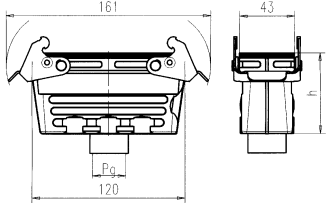

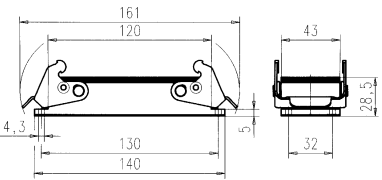

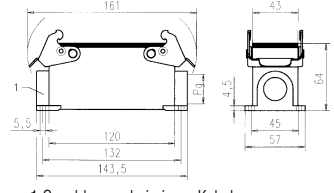
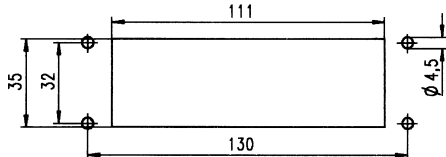
C 146 E 24 pol.  
 C 146 M 7 Module  
 C 146 D 64 pol.  
 C 146 DD 108 pol.  
 C 146 HvE 10 pol.  
 C 146 EE 46 pol.

Gehäuse / Housings

Gehäuse für Querbügelverriegelung nach  
 DIN EN 175 301 - 801 (DIN 43 652)

- sichere 4-Punkt Verriegelung
- bevorzugt bei seitlicher Anreihung
- fliegende Verbindung möglich

PG-Gewinde  
 PG-thread

Bezeichnung - Abbildung Description - Figure	Maßzeichnung Drawing	PG	Bestell Nr. / Part No.		
			Niedrige Bauform / Low profile	Hohe Bauform / High profile	
<b>Gehäuseoberteile / Hoods</b>					
Tüllengehäuse, Abgang oben Hood, top entry 		21	C146 10G024 600 1		
		29	C146 10G024 601 1		
		21		C146 10G024 600 8	
		29		C146 10G024 601 8	
Tüllengehäuse, Abgang Seite Hood, side entry 		21	C146 10G024 500 1		
		29	C146 10G024 501 1		
		21		C146 10G024 500 8	
		29		C146 10G024 501 8	
<b>Gehäuseunterteile / Housings</b>					
Kupplungsgehäuse Hood, coupling application 		h 62	21	C146 10G024 802 1	
		62	29	C146 10G024 803 1	
		76	21		C146 10G024 802 8
		76	29		C146 10G024 803 8
Anbaugehäuse <sup>1)</sup> Housing, bulkhead mounting <sup>1)</sup> 			-	C146 10F024 000 1	
Sockelgehäuse Housing 					1 Kabelabgang / Single side entry
		h 64/80	21	C146 10F024 500 1	C146 10F064 501 2
		80	29		C146 10F064 500 2
					2 Kabelabgänge / Double side entry
		h 64/80	21	C146 10F024 600 1	C146 10F064 601 2
		80	29		C146 10F064 600 2
<b>Montageausschnitt für Anbaugehäuse / Panel cut out for housing bulkhead mounting</b>					
					

<sup>1)</sup> incl. Flachdichtung / incl. gasket Zubehör siehe Seite 184-186 / accessories see page 184-186  
 Verschraubung für Tüllen- und Sockelgehäuse siehe Seite 180-183 / gland bushings for hoods and housing see page 180-183